


DIP-MAR
NOWOCZESNE STOLARSTWO




PIASKOWNICA Z ŁAWECZKAMI


180x180



4x Błat z którego skrócić
będziemy ramę piaskownicy*




8x Deska 180cm x 9cm
do skrócenia ławeczek



4x Deska 30cm x 5cm
do oparcia ławeczek



Wkręty krótkie do zawiasów
Wkręty średnie do ławeczki
Wkręty długie do piaskownicy



Kleпки duże
Kleпки małe



Zawiasy

***Przed montażem wkrętów zalecamy wywiercenie otworów wiertłem do drewna $\Phi 3$**

***Rama piaskownicy składa się z 4 blatów.**

**Każdy blat składa się z dwóch desek o wysokości 9 cm
lub blaty są już gotowe na wysokość 20 cm.**

DIP-MAR
NOWOCZESNE STOLARSTWO



www.dipmar.pl

Marcin Borcz
Mikulice 122
37-220 Kańczuga
Tel: 799 958 861
536 800 933
16 733 73 33
Email: info@dipmar.pl

DIP-MAR
NOWOCZESNE STOLARSTWO



PIASKOWNICA Z ŁAWECZKAMI


180x180

You Tube

Film przedstawiający montaż
znajdę się na naszym
kanale YouTube pod linkiem:


<http://tiny.pl/gfkr3>

1.



Przygotowujemy się do skręcenia ramy piaskownicy 180x180. Stworzymy ją skręcając ze sobą 4 blaty.

2.



Sposób skręcania ramy piaskownicy wykorzystując do tego blaty

3.




Składamy siedzisko z desek 180x9 cm, skręcamy je do ramy piaskownicy za pomocą średnich wkrętów

4.




Efekt po prawidłowym skręceniu siedziska

5.

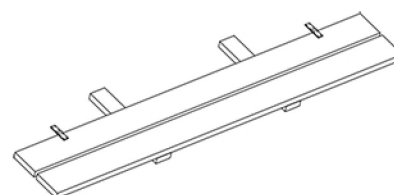

Przykręcamy zawiasy do oparcia, tak jak zostało to przedstawione na rysunku

6.

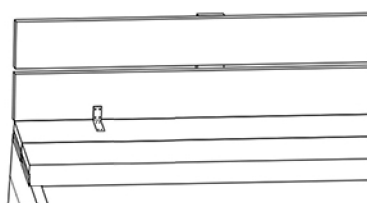

Efekt uzyskany po przykręceniu zawiasów z oparciem do siedziska. Należy powtórzyć tą czynność w czterech rogach.